



www.favasrl.com gilberto@favasrl.com

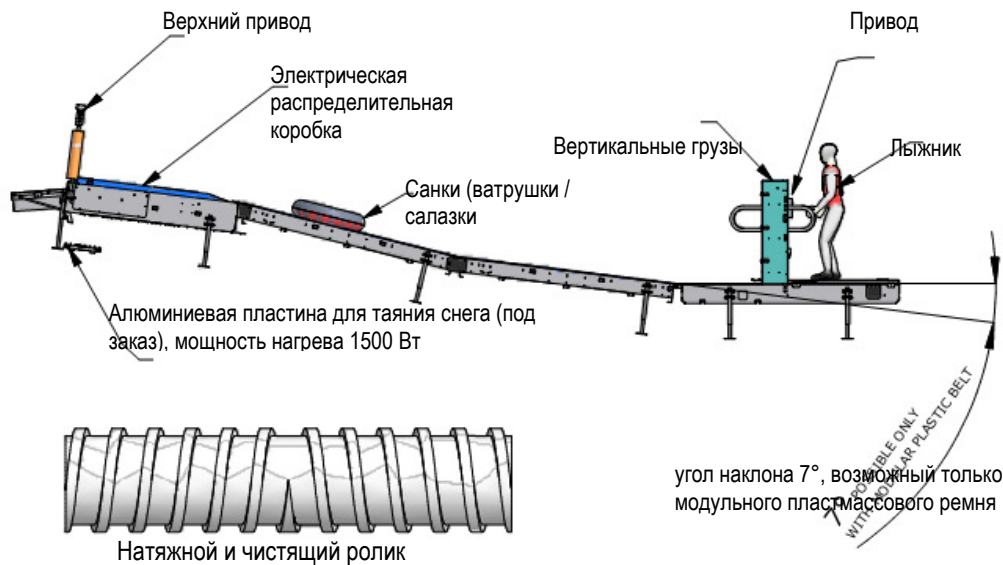

Противоскользящий резиновый элемент

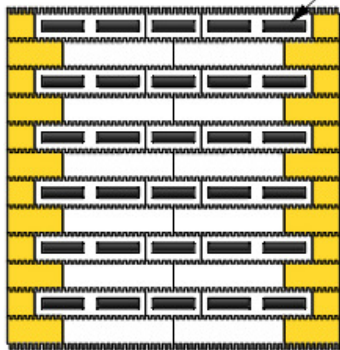

Металлическая зубчатая звёздочка




Приводной ремень с зубчатыми звёздочками

Фотоэлектронная система управления

Предохранительный клапан

угол наклона 7°, возможный только с применением модульного пластмассового ремня

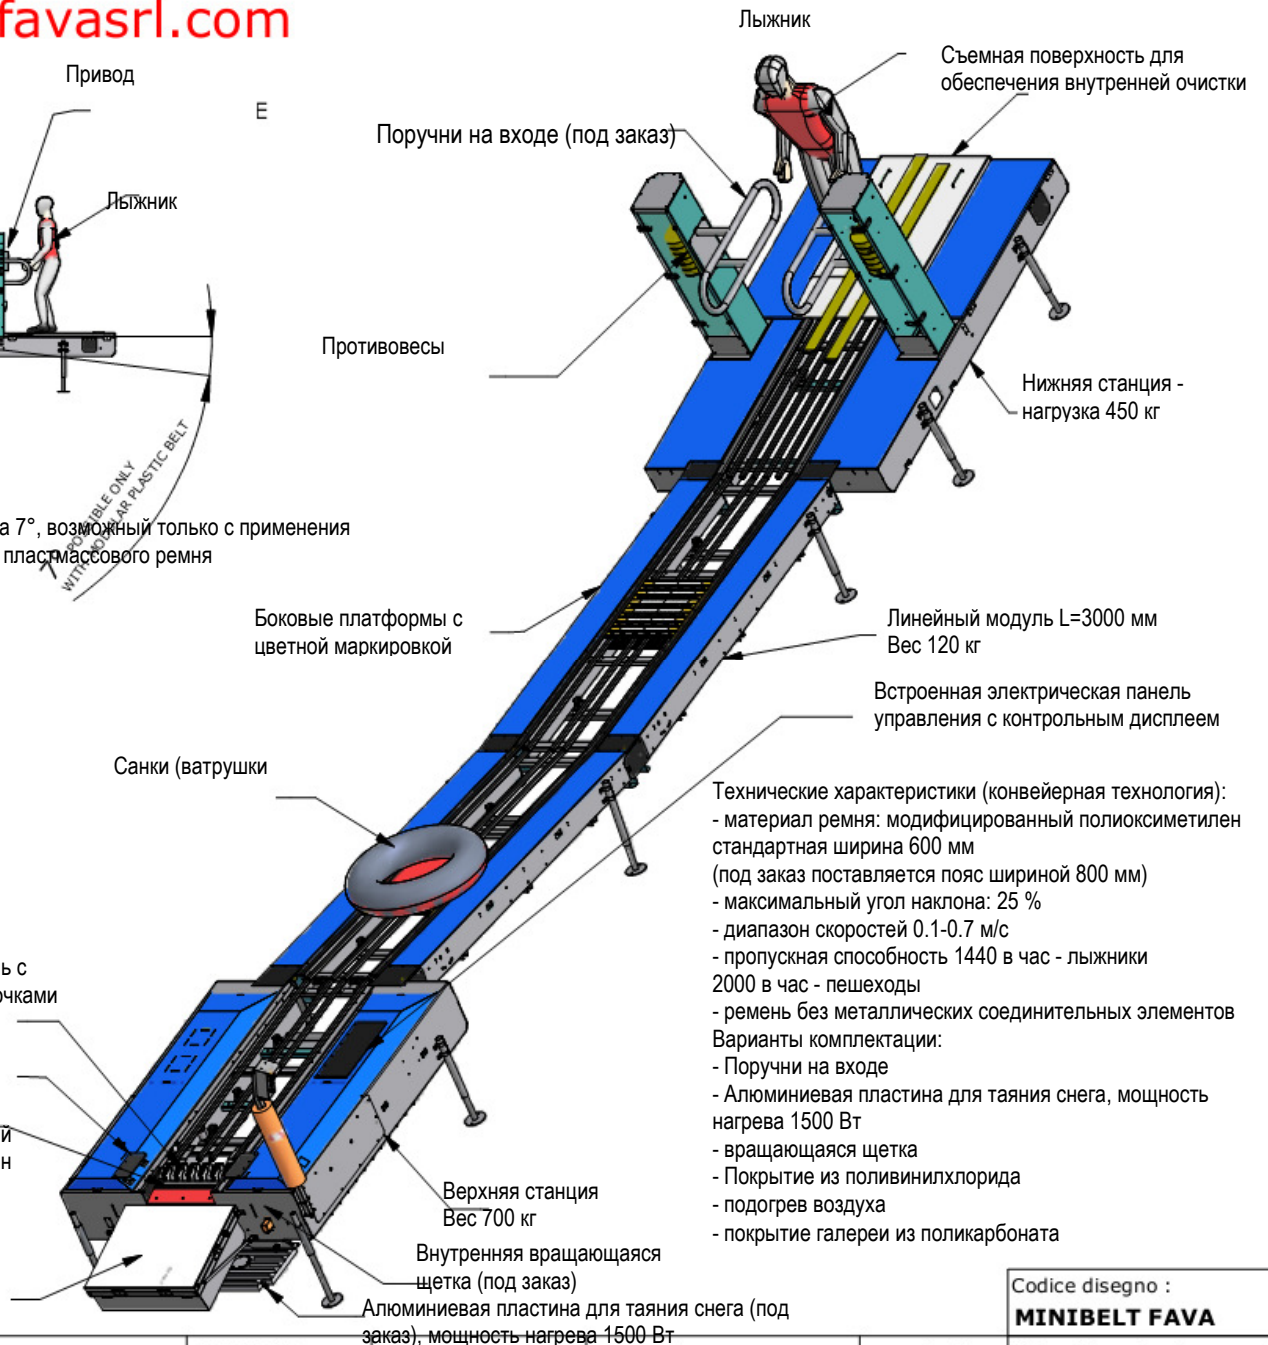

- Технические характеристики (конвейерная технология):
- материал ремня: модифицированный полиоксиметилен стандартная ширина 600 мм (под заказ поставляется пояс шириной 800 мм)
 - максимальный угол наклона: 25 %
 - диапазон скоростей 0.1-0.7 м/с
 - пропускная способность 1440 в час - лыжники 2000 в час - пешеходы
 - ремень без металлических соединительных элементов
- Варианты комплектации:
- Поручни на входе
 - Алюминиевая пластина для таяния снега, мощность нагрева 1500 Вт
 - вращающаяся щетка
 - Покрытие из поливинилхлорида
 - подогрев воздуха
 - покрытие галереи из поликарбоната

Codice disegno :
MINIBELT FAVA

Data ultimo Aggiornamento
07/01/2011

